

優しい技術で

鋼製軽量建具用の最適セット品を 低価格にて提供します

部品外形図 p.169 取付け手順 p.269

特長

- 壁収納に対応してレールを除く全ての部品が開口部にて取付け、取外し可能。
- 壁収納全開ストップ装置・壁収納戸当り金具を標準装備。
- 水平式鋼製扉仕様に必要な部品を標準装備。
(全開ストップ装置等を標準装備)
- 簡単操作で左右勝手兼用を実現。




機種仕様一覧表

左右勝手兼用

型 式	NSC-CKS60V-22	NSC-CKS60V-31
適用扉 質量[kg]	10～60	
幅[mm]	600～1200	1200～1600
最大ストローク[mm]	1500	
閉駆動方式	ゼンマイバネ式	
制動方式	流体摩擦抵抗型	
制動時間	7～11秒 (開扉距離900mmにて)	
初動開扉力[N]	6.5 (扉質量10kg)、8.9 (扉質量60kg)	
耐久性	開閉50万回以上	
制動装置型式	SC-C06V	
引込バネ型式	PS-04A	
標準レール長[m]	2.2	3.1




部品明細

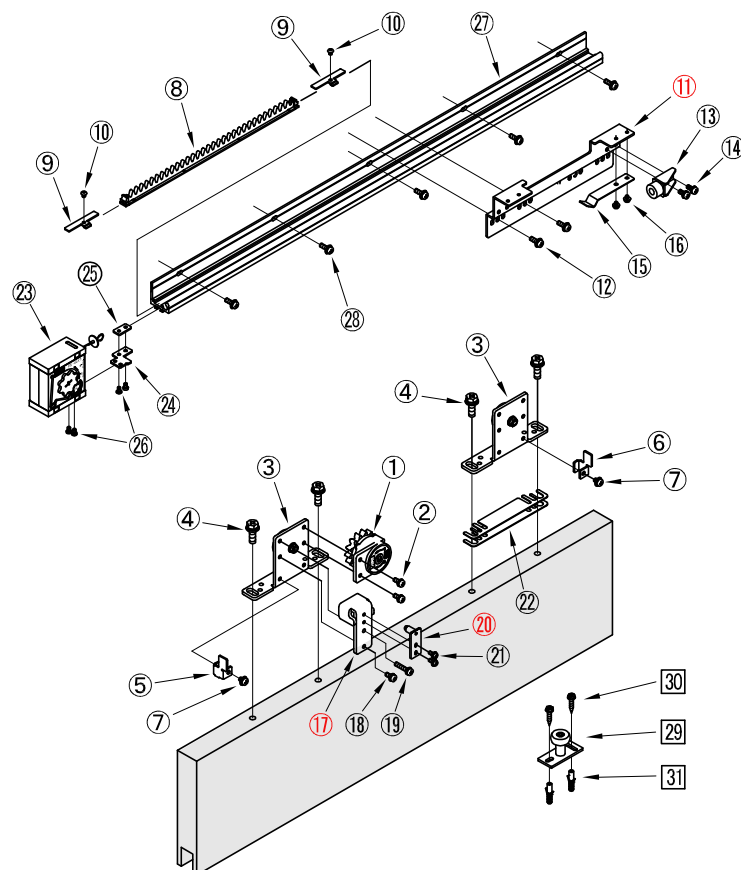


No.	部 品 名 称	数量	備 考
①	制動装置	1	制動装置用
②	M5×12 なべ小ネジ	2	
③	ハンガー	2	ハンガー用
④	M8×25 十字穴付六角ボルト	4	
⑤	戸外れ防止金具L	1	戸外れ防止金具用
⑥	戸外れ防止金具R	1	
⑦	M5×8 なべ小ネジ	2	制動ラック用
⑧	制動ラック	1	
⑨	ラック固定金具	2	
⑩	M4×5 六角穴付ボタンボルト	2	戸当り 全開ストップ装置用
⑪	Hold open function & door stopper	1	
⑫	M5×16 なべ小ネジ	2	
⑬	5×30 トラストッピンネジ	2	
⑭	戸当り金具	1	
⑮	M5×12 なべ小ネジ	2	
⑯	板バネ	1	
⑰	M4×6 なべ小ネジ	2	
⑱	Pad for door stopper	1	
⑲	M5×12 なべ小ネジ	1	
⑲	M5×25 なべ小ネジ	1	引込バネ用
⑳	Roller for hold open function	1	
㉑	M4×10 なべ小ネジ	2	
㉒	高さ調整板 (t=1.0)	4	
㉓	引込バネ	1	
㉔	引込バネ取付金具	1	
㉕	プレートナット	1	
㉖	M4×6 なべ小ネジ	4	
㉗	レール L=2200 [3100]	1	レール用
㉘	M5×16 なべ小ネジ	8[11]	
㉙	ガイドローラ ※	1	ガイドローラ用 オプション
㉚	5×25 六角タッピンネジ	2	
㉛	M5×12 六角ボルト	2	
㉜	フィッシャープラグ 6×30	2	


※ガイドローラ径はφ16、φ25、φ30、φ35の4種類があります。

※CADデータはホームページからダウンロードできます。

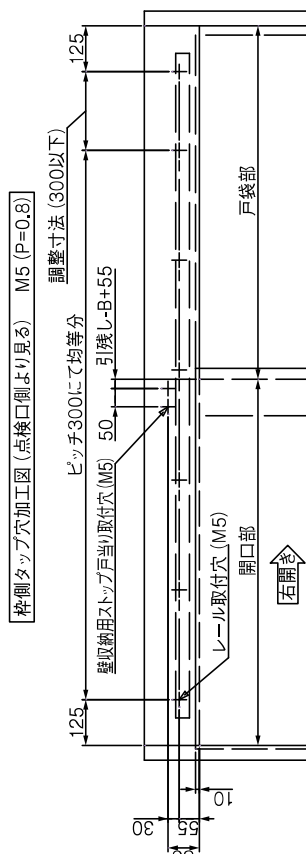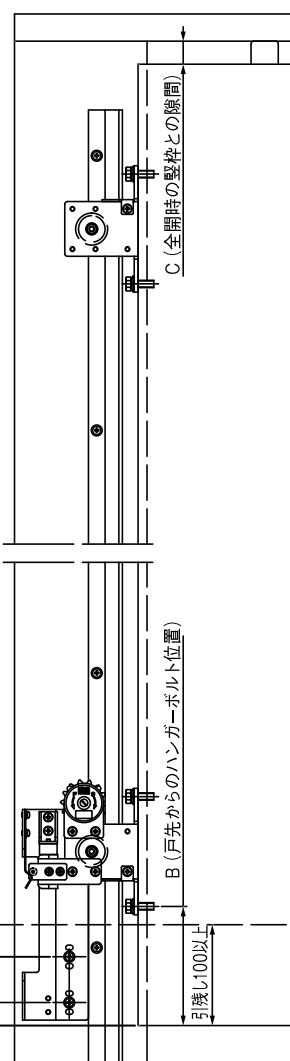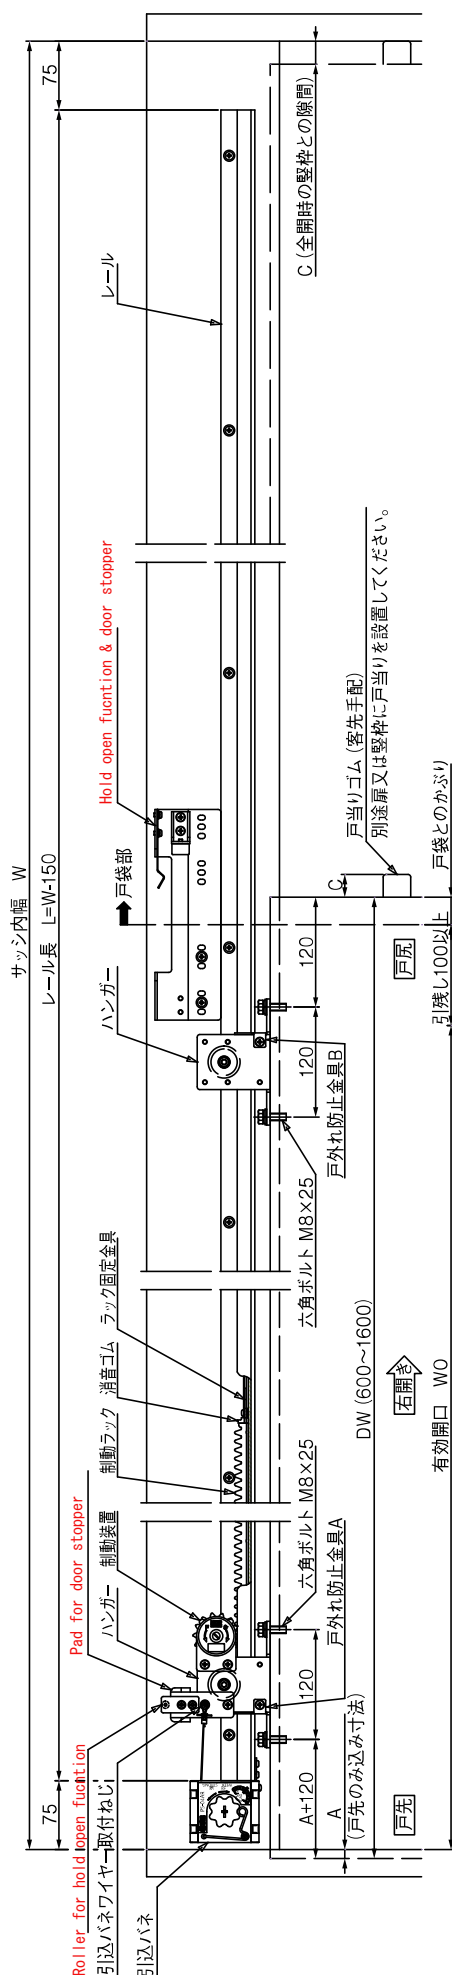


記事
1.本図は右開きを示します。
左開きは本図に対し、左右対称となります。
2.扉の開き勝手は下記となります。
点検口側より見て
右側へ開く…右開き
左側へ開く…左開き

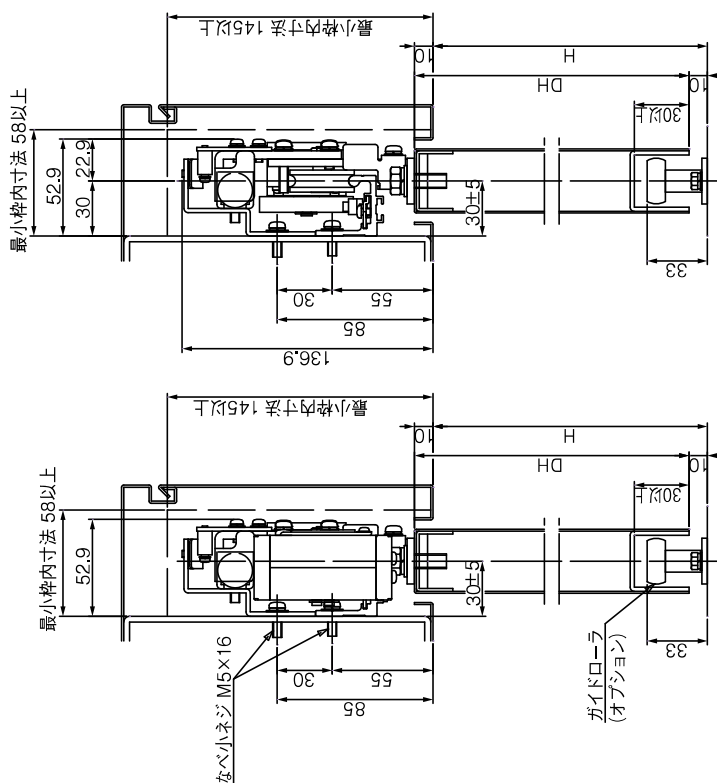



Roller for door stopper

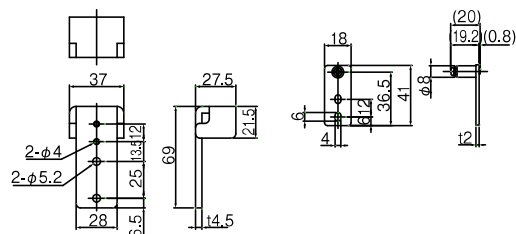

板バネ：ステンレス
戸当りゴム：合成ゴム
その他金具：スチール

※枠側取付金具、板バネ、戸当り金具は現場組立となります。

