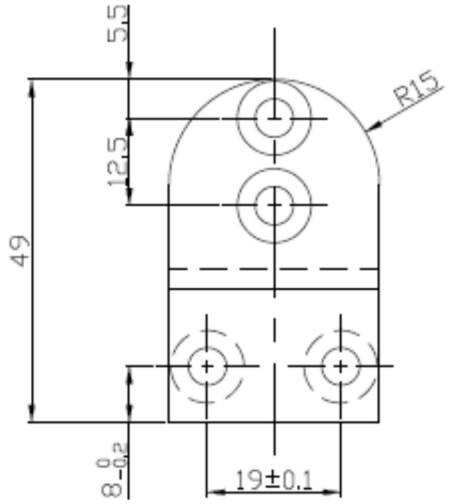
5.5
R15
12.5
49
8 0 -0.2
19±0.1

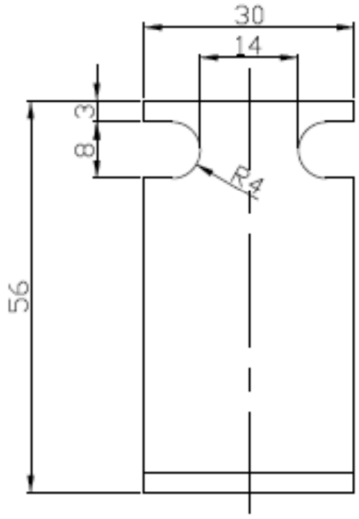
30
14
3
8
R4
56

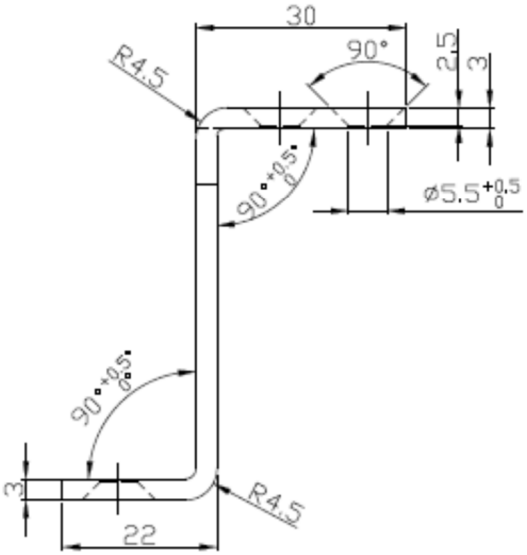
30
90°
2.5
3
R4.5
90° +0.5 0
ø5.5 +0.5 0
90° +0.5 0
3
R4.5
22